

AT 4 P49 / P42

LA SECURITE VUE DE L'INTERIEUR
PORTE HOMOLOGUEE





SERRURE A2P*

FINITIONS GIUGIARO DESIGN


EXTERIEUR

INTERIEUR

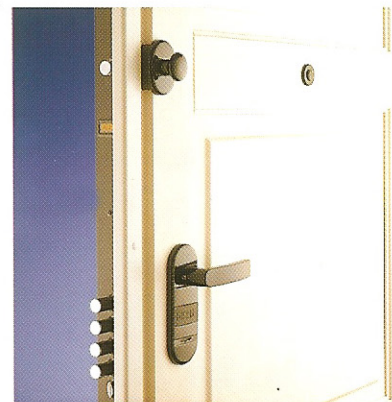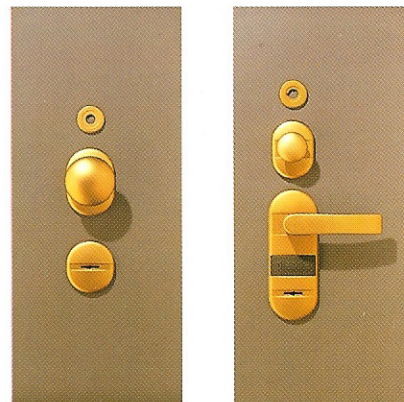

DETAIL SERRURE

- 1 Joint mousse
- 2 Judas
- 3 Nervures en acier
- 4 Isolation
- 5 Barre superieure de fermeture
- 6 Acier extérieur
- 7 Seuil mobile automatique
- 8 Compas de sécurité

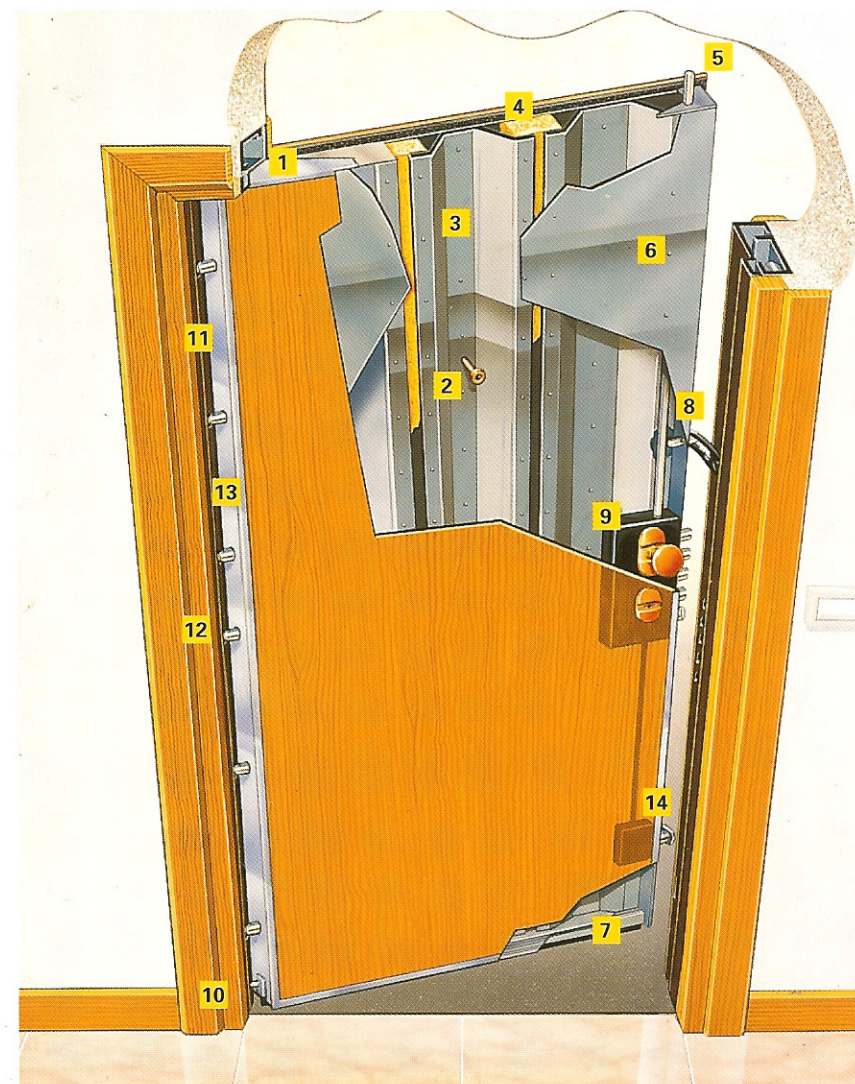

- 9 Serrure de sécurité
- 10 Vis de réglage du seuil automatique
- 11 Paumelles réglables en hauteur
- 12 Penes fixes
- 13 Carenage acier inox
- 14 Pene lateral bas de fermeture

P49

DESCRIPTIF DU BLOC PORTE AT4/P49

Anti-effraction niveau 2

(10 minutes), Norme NFP 20320.
Coupe feu / Para-flammes: 1/4 heure / 1/2 heure
Acoustique 36 DbA avec seuil Suisse.
Thermique 2,4 W m² °C.
Passage libre standard:
Largeur: 740-800-840-900
Hauteur 1960-1990-2040-2100

CADRE ET PRECADRE

Acier 20/10, vernis polyester marron, cuit au four.

VANTAIL

- Epaisseur 63 m/m, à recouvrement.
- 2 faces acier 10/10, renforts oméga 10/10, remplissage laine de roche haute densité.
- Finition deux faces panneaux placage bois vernis mat ou à peindre (noyer, acajou, laqué blanc), hors habillage des tableaux et embrasures.
- 2 paumelles à bille réglables en hauteur.
- 6 pannetons anti-dégondage.
- Serrure ATRA MIA** à double panneton protégée par plaque acier manganèse 20/10, 3 clés combinaison MIA et clé de chantier.
- Fermeture par un point haut, 4 points centraux plus demi-tour, un point bas latéral.
- Entrabâilleur.
- Judas optique.
- Plinthe automatique.
- Garniture Giugiaro (fixe / mobile). Standard Bronzée.

** Possibilité de serrure predisposée pour cylindre europeen

* Attention, la serrure double panneton A2P* est fournie en option.

P42

DESCRIPTIF DE BLOC PORTE AT4/P42

Anti-effraction niveau 5

(20 minutes), Norme NFP 20551.
Coupe feu / Para-flammes: 3/4 heure / 1 heure
Acoustique 46 DbA avec seuil Suisse.
Thermique 2,4 W m² °C.
Passage libre standard:
Largeur: 740-800-840-900
Hauteur 1960-1990-2040-2100

CADRE ET PRECADRE

Acier 20/10, vernis polyester marron, cuit au four.

VANTAIL

- Epaisseur 63 m/m, à recouvrement.
- 2 faces acier 10/10, renforts oméga 10/10, remplissage laine de roche haute densité.
- Plaque acier manganèse 20/10 sur toute la surface extérieure du vantail.
- Finition deux faces panneaux placage bois vernis mat ou à peindre (noyer, acajou, laqué blanc), hors habillage des tableaux et embrasures.
- 2 paumelles à bille réglables en hauteur.
- 6 pannetons anti-dégondage.
- Serrure ATRA MIA** à double panneton protégée par plaque acier manganèse 20/10, 3 clés combinaison MIA et clé de chantier.
- Fermeture par un point haut, 4 points centraux plus demi-tour, un point bas latéral.
- Entrabâilleur.
- Judas optique.
- Plinthe automatique.
- Garniture Giugiaro (fixe / mobile). Standard Bronzée.

** Possibilité de serrure predisposée pour cylindre europeen